

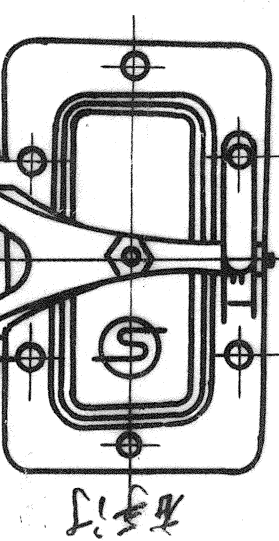
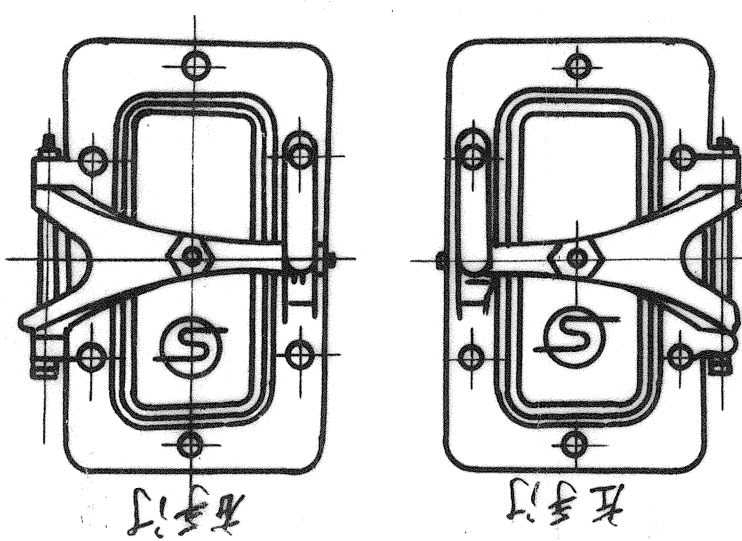
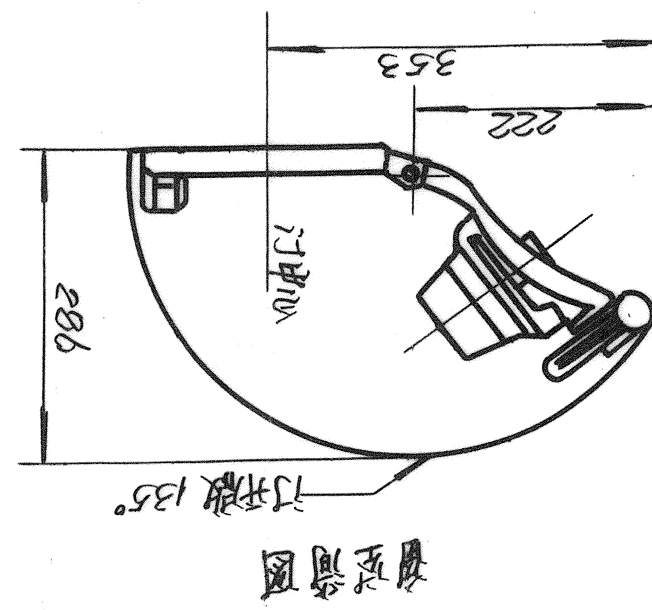
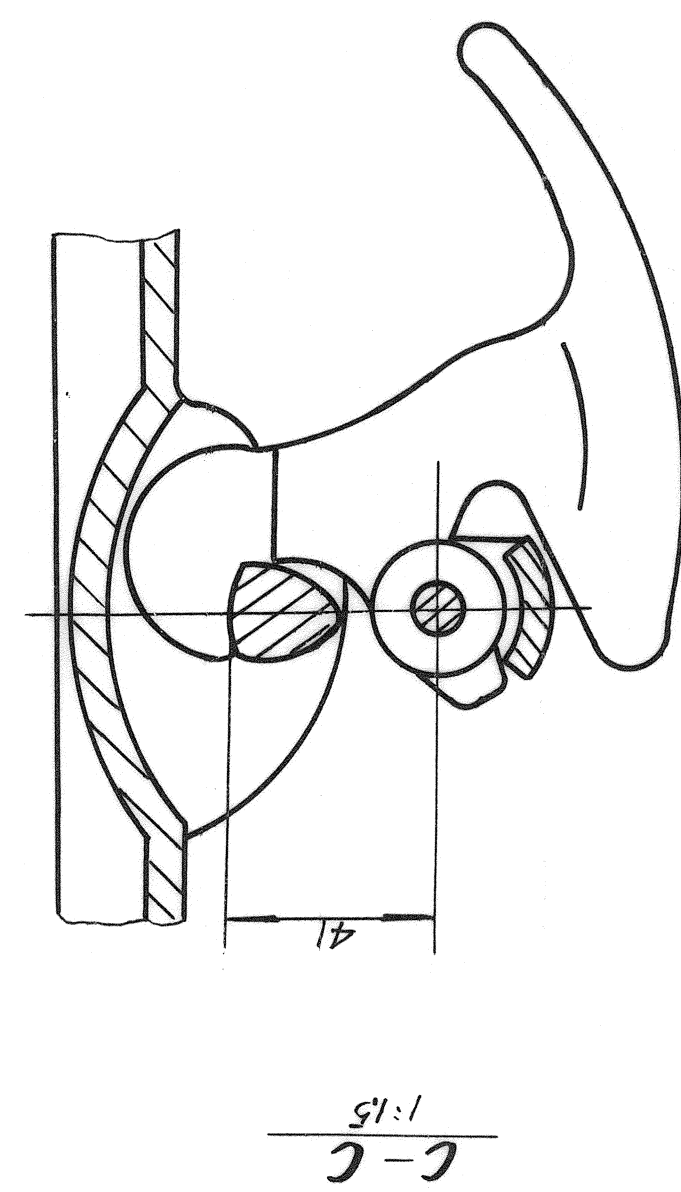
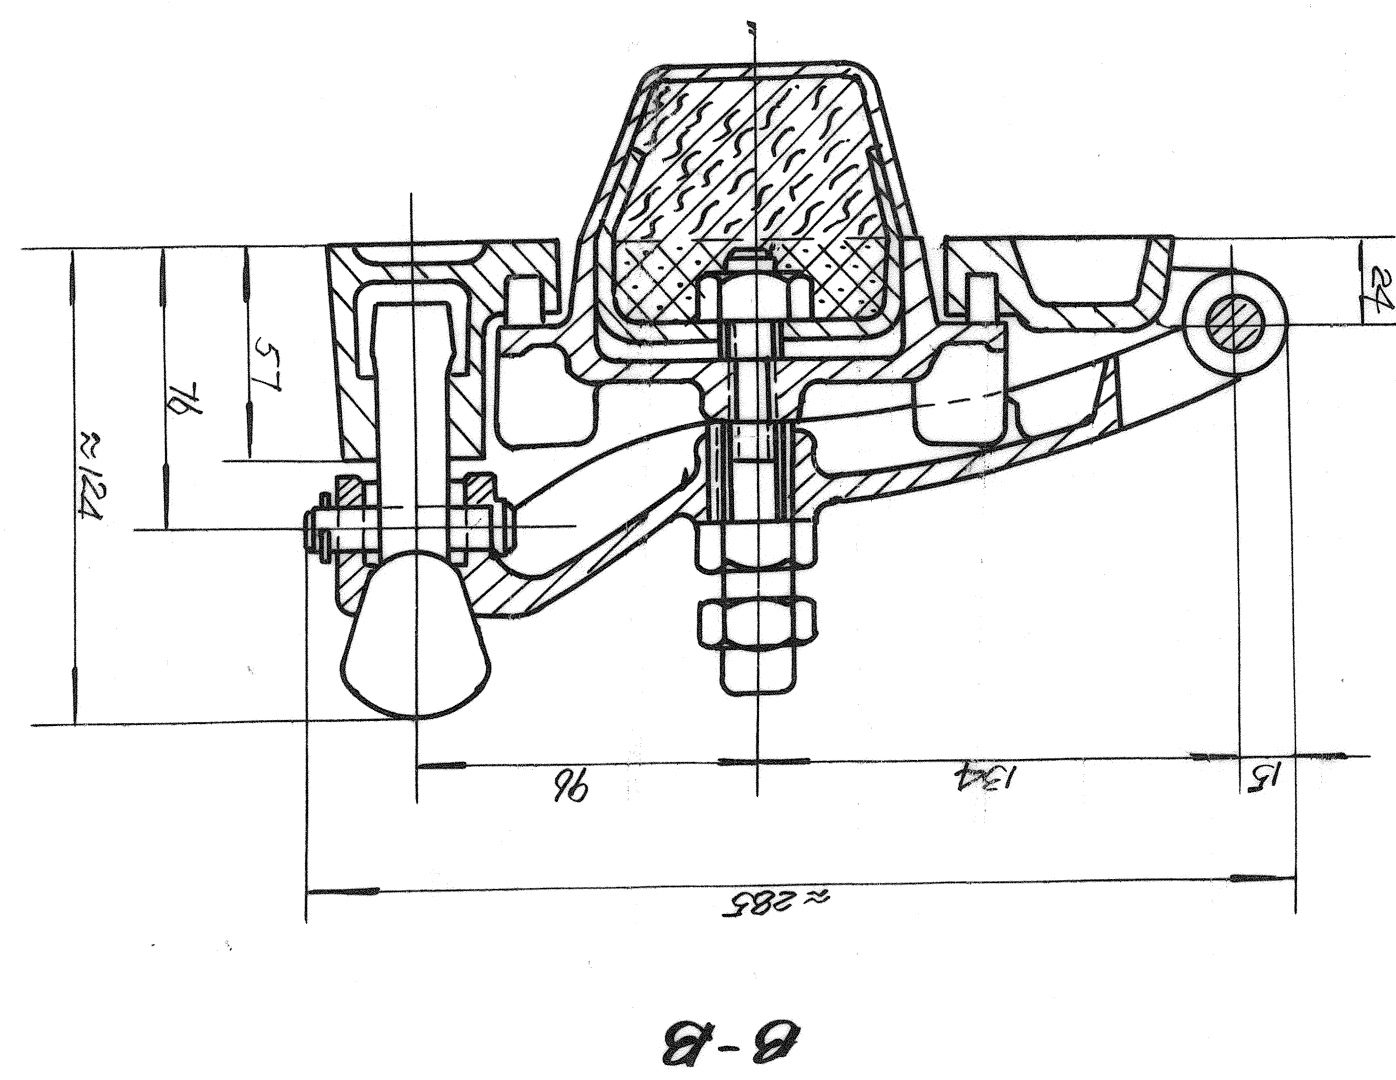
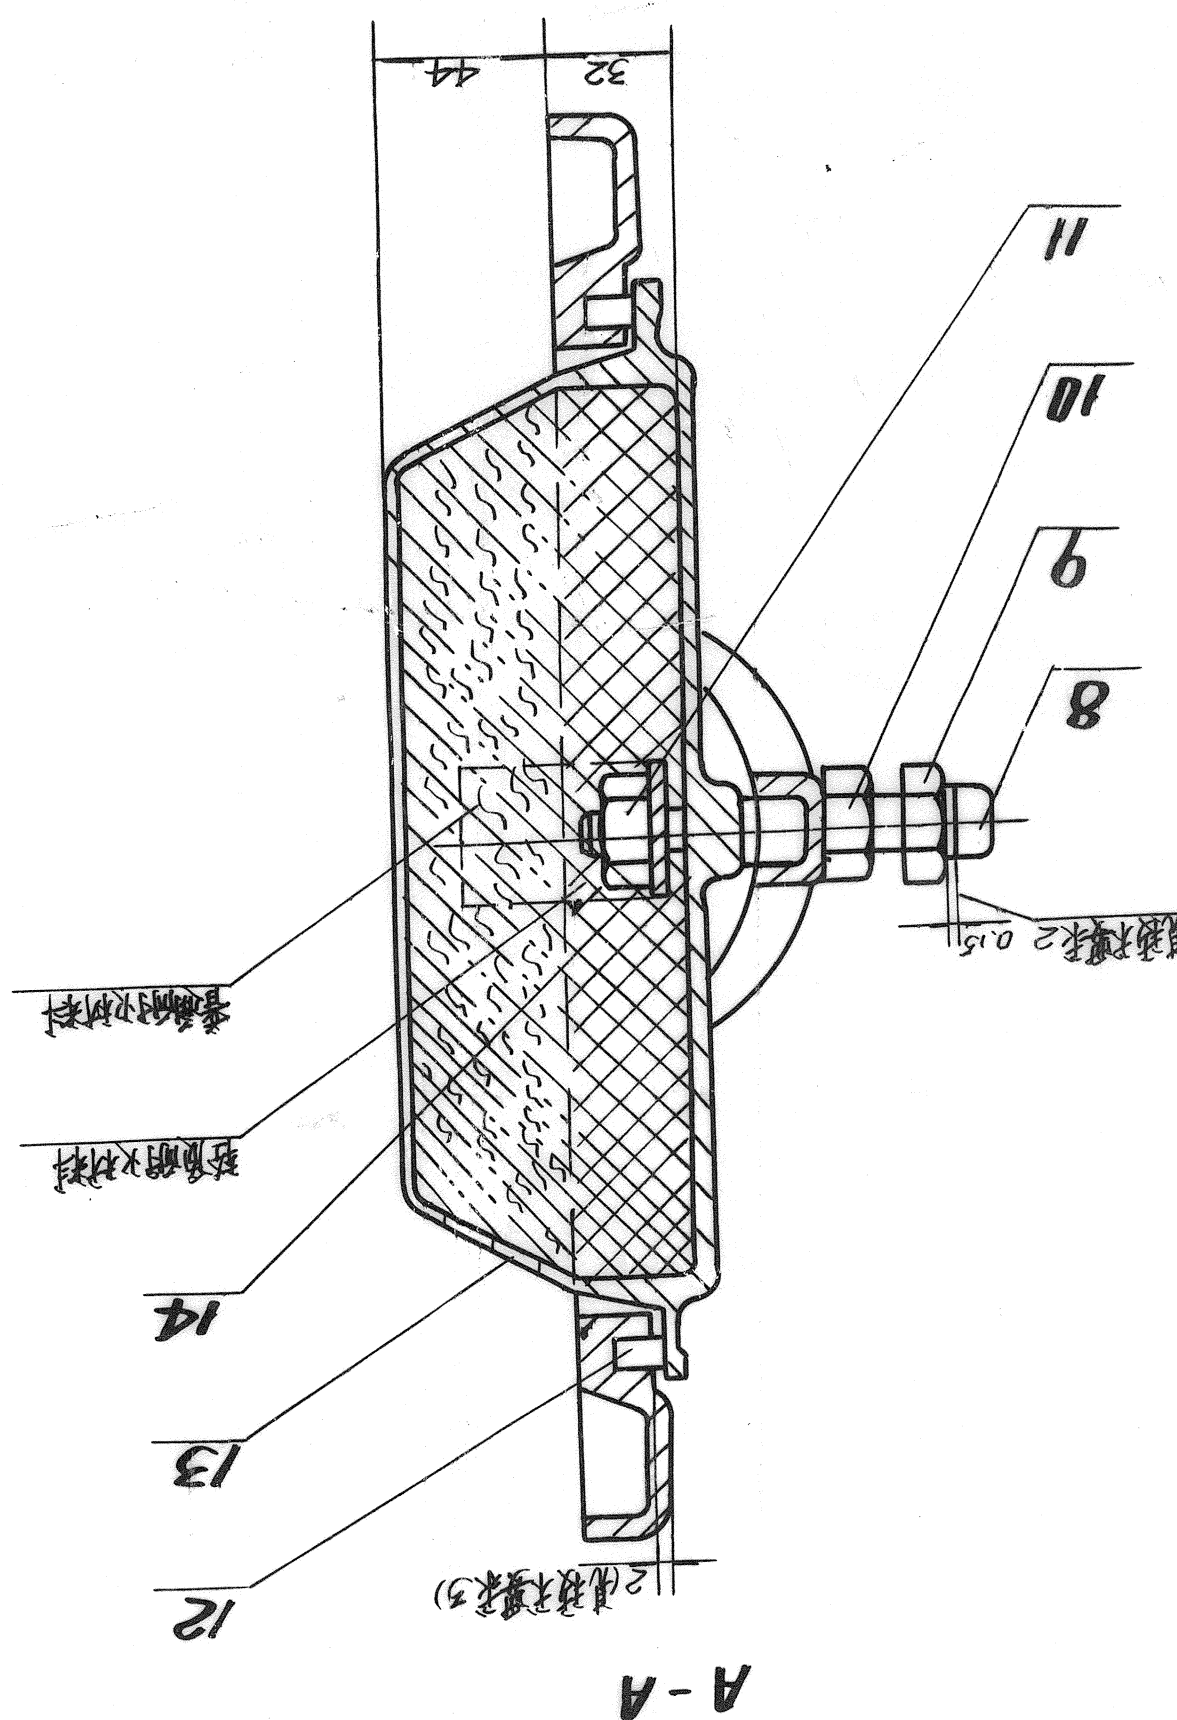


標記	処置	修改許可証号	簽字	日期
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				
(e)				

上海锅炉厂 SHANGHAI BOILER WORKS P.R. CHINA		 SBW	
产品名称 NAME OF PRODUCT 22.5		重量 WEIGHT (kg) 22.5	
设计 DESIGNED BY 杨崇德 标准 STD. CH. BY 杨崇德		检查 CHECKED BY 王工 工艺 PROCESSED BY 王工	
材料 MATERIAL SHEET OF 1:2		用户代号 CLIENT DRAWING NO. 花翎 SCALE 1:2	
参考代号 REFERENCE DRAWING NO. 看火门 (100x250)		图样 	

ITEM NO.	序号	DRAWING NO. 代 号	DESCRIPTION 名 称 及 规 格	QTY. 数 量	MATERIAL 材 料	重 量 WEIGHT		REMARKS 备 注
						PER 单 重	TOTAL 总 重	
15	15	6097	垫圈 612	1	Q235 71	0.005		
14	14	472-49-14	垫圈 612	1	16-20M16-2	0.22		
13	13	472-49-13	衬套	1	16-20M16-2	0.41		
12	12		顶料 127X12.7-820	1	顶料 顶套	0.2		
11	11	6052	螺母 M12	1	Q235 71	0.016		
10	10	6054	螺母 M12	1	Q235 71	0.041		
9	9	472-49-9	顶套 顶垫	1	35	0.11		
8	8	6070	螺钉 M12X100	1	35	0.091		
7	7	6091	开槽 3X20	2	Q235 71	0.0026		
6	6	60882	顶料 412dX60	1	45	0.058		
5	5	597305	顶料 12X200	1	45	0.19		
4	3	472-49-4	挂钩	1	4720			
3	3	472-49-3	压板	1	18720-10	3		
2	2	472-49-2	顶套	1	4720	4.5		
1	1	472-49-1	门框	1	4720	12.1		

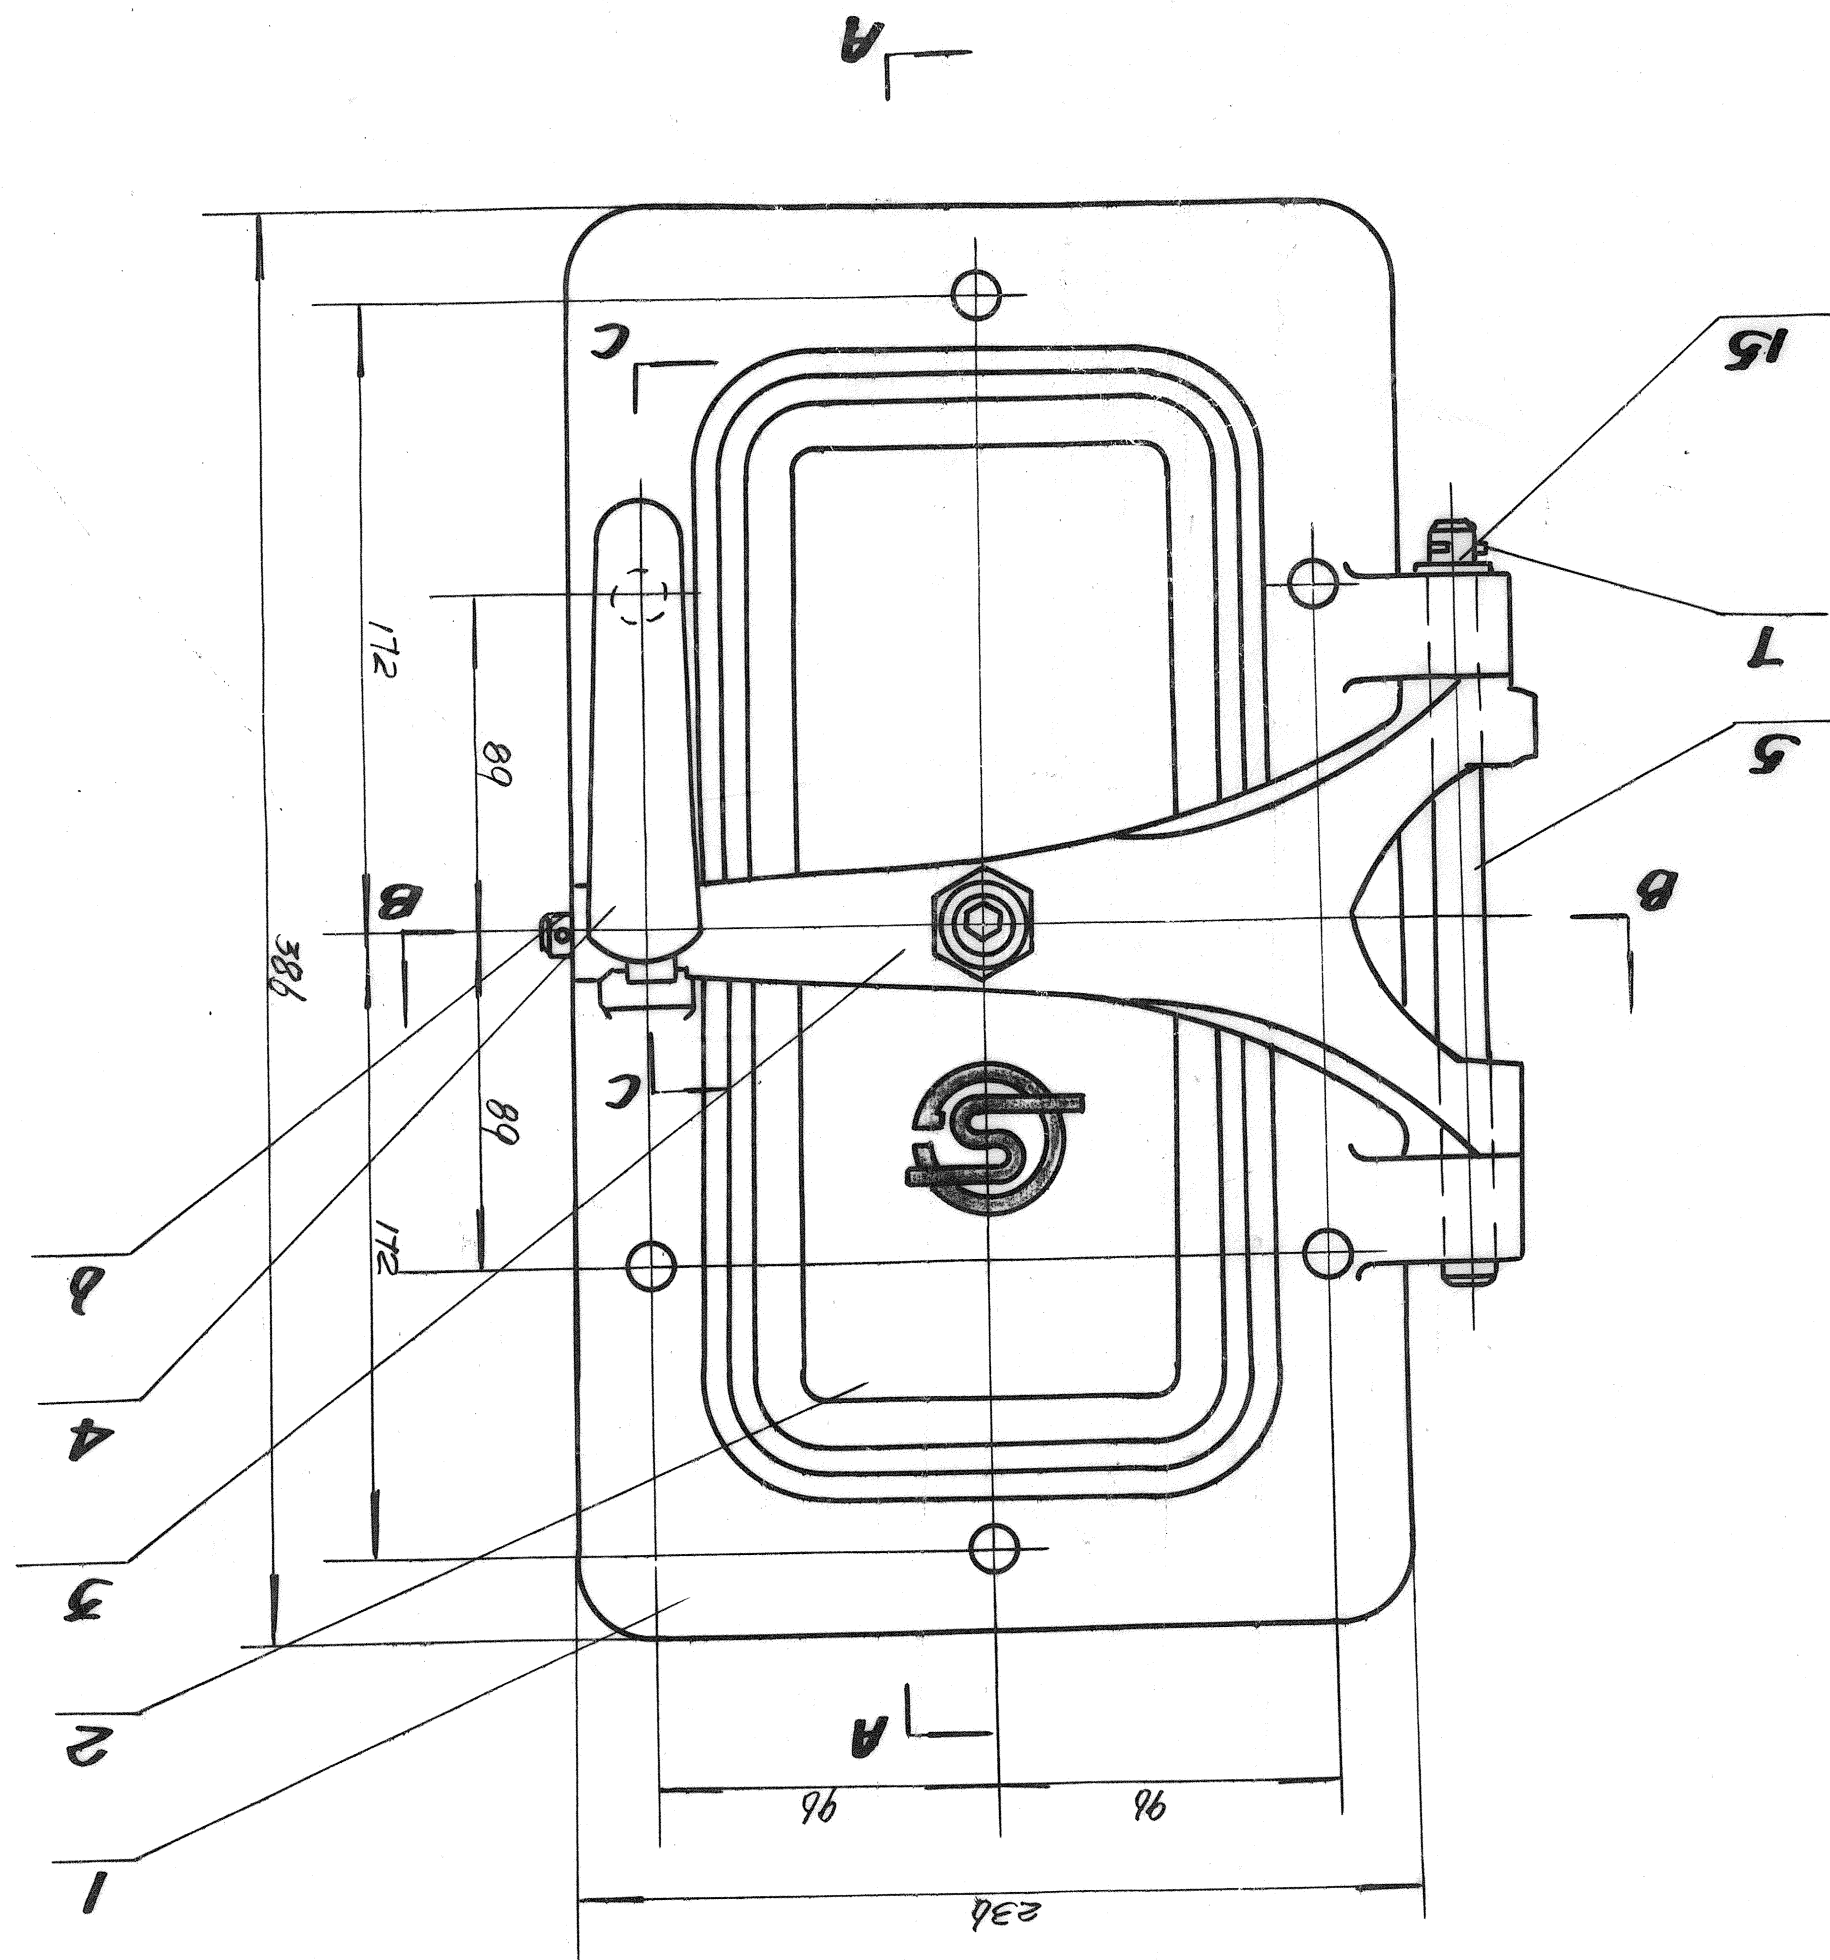

校不要求:

1. 门盖内部耐火材料非用工业级材料可用自压。
2. 散置耐火材料时须有厚度且被压见 A-A 剖面。
3. 试验时序号, 与序号 2 间隔 2 mm。